

MINI/BATT

INFORMATIONEN ZU GARANTIE UND SUPPORT



Bitte online registrieren
www.miniBatt.com/register



Vielen Dank dass Sie sich für MINIBATT-Produkte entschieden haben.

Wichtig!

Bitte online registrieren: www.miniBatt.com/register
Bitte Kaufbeleg und Garantieinformationen aufbewahren.
Durch die Registrierung Ihres Produktes erhalten Sie Zugang zu Produktinformationen, Dokumentation und speziellen Kundenangeboten;
rufen Sie mit Ihrem Webbrowser folgende Webseite auf:
www.miniBatt.com/register
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf und notieren Sie die nachstehenden Informationen, falls Sie einmal Support-Informationen in Anspruch nehmen müssen.

miniBatt-Produktmodell:
Kaufdatum:
Hardware-Seriennummer:
Produktnummer:

Produktgarantie

Die lebenslange Hardwaregarantie von MINIBATT, INC. („MINIBATT“) beginnt ab dem Kaufdatum und gilt, solange der Originalkäufer das Produkt besitzt. Die eingeschränkte Softwaregarantie von MINIBATT beginnt ab dem Kaufdatum und gilt für eine Dauer von neunzig (90) Tagen. Im Rahmen dieser Garantie reparierte oder ausgetauschte MINIBATT-Produkte werden durch die verbleibende Produktgarantie der Originalprodukte, die repariert oder ersetzt wurde, abgedeckt. Sollte ein MINIBATT-Hardwareprodukt oder das Medium, auf dem MINIBATT-Software geliefert wird, innerhalb der Garantiedauer Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, wird es kostenlos von MINIBATT nach eigenem Ermessen repariert oder durch das gleiche oder ein funktional gleichwertiges Produkt ersetzt, sofern Sie: (1) das defekte Produkt frankiert an eine von MINIBATT festgelegte Reparatereinrichtung senden, und (2) MINIBATT einen schriftlichen Beleg des Originalkaufdatums vorlegen, bspw. einen mit Datum versehenen Kaufbeleg. Reparierte oder ausgetauschte Produkte werden frankiert an Sie zurückgesendet. Vor der Rückgabe defekter Produkte muss der Endanwender oder Wiederverkäufer, bei dem der Endanwender das Produkt ursprünglich erworben hat, eine Rücksendenummer (RMA-Nummer) von MINIBATT einholen. Alle defekten Produkte müssen frankiert an MINIBATT zurückgesendet werden. MINIBATT akzeptiert keine Sammellieferungen. Ersatzprodukte können generalüberholte Produkte oder Produkte mit aufbereiteten Materialien sein. Falls MINIBATT nach eigenem Ermessen festlegt, dass das defekte Produkt nicht repariert oder ersetzt werden kann, wird der Kaufpreis abzüglich eines angemessenen Nutzungsentgelts zurückerstattet. Diese Garantie gilt nicht, falls der Produktfehler nach alleinigem Ermessen von MINIBATT auf Transportschäden, falsche Handhabung, falsche Lagerung, Unfälle, Missbrauch oder falschen Gebrauch bzw. falsche Installation, Benutzung oder Wartung auf eine Weise, die nicht mit den Anweisungen in der Produktanleitung übereinstimmt, zurückzuführen ist oder falls die Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Reparaturen durch andere Personen als MINIBATT oder einen zugelassenen Vertreter lassen diese Garantie erlöschen. Die maximale Haftung von MINIBATT im Rahmen dieser Garantie ist auf den tatsächlich vom Kunden für das Produkt, das durch die Garantie abgedeckt ist, bezahlten Kaufpreis beschränkt – unabhängig von der Höhe anderer direkter oder indirekter Schäden, die der Kunde erlitten hat. MINIBATT macht keine Zusicherungen, dass MINIBATT-Software fehlerfrei ist oder unterbrechungsfrei läuft. MINIBATT behält sich das Recht vor, seine Produkte, Software oder Dokumentation ohne Vorankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. MINIBATT behält sich außerdem das Recht vor, die Bedingungen seiner eingeschränkten Produktgarantie jederzeit zu ändern.

Sofern nicht speziell oben angegeben oder kraft Gesetzes verlangt, gelten alle oben erklärten Zusicherungen und Rechtsmittel exklusiv und anstelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen ausdrücklichen oder implizierten Zusicherungen und Rechtsmittel. Alle anderen Garantien, einschließlich implizierter Garantien zur Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung von Rechten Dritter, werden ausdrücklich ausgeschlossen. MINIBATT haftet unter keinen Umständen jeglichen Personen gegenüber für spezielle, beiläufige, indirekte oder Folgeschäden, u. a. einschließlich Schäden durch die Nutzung oder Fehlfunktion von Produkten, für entgangene Profite oder Einnahmen oder für Kosten für Ersatzartikel, selbst wenn MINIBATT vorab über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. Die maximale Haftung von MINIBATT im Rahmen dieser Garantie ist auf den tatsächlich vom Kunden für das Produkt, das durch die Garantie abgedeckt ist, bezahlten Kaufpreis beschränkt. Kauf und Nutzung dieses Produktes durch den Kunden sind ausdrücklich nur bei Zustimmung der obigen Garantiebedingungen möglich.

MINI/BATT

DUAL-MODUS (PMA/WPC) KABELLOSES LADEGERÄT

PowerCase PC6 / PowerCase PC6+


Schnellstartanleitung




PowerCase PC6 Für iPhone 6 / 6s
PowerCase PC6+ Für iPhone 6 Plus / 6s Plus

Tipps

So entfernen Sie das Empfängerteil:
Hinweis: Falls Sie den kabellosen Ladeempfänger nicht herausziehen können, können Sie versuchen, das Gehäuse direkt von oben rechts und links herauszuziehen.

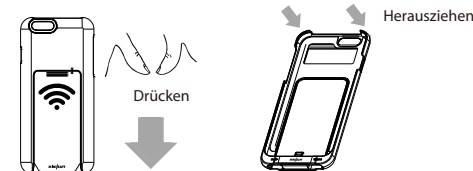

So laden Sie Ihr Mobiltelefon auf:
Hinweis: Richten Sie den Kreis Ihres Telefonempfängers wie abgebildet am Kreis des Senders aus. Sobald der Sender Ihren kabellosen Empfänger erkennt, gibt er einen Signalton aus und eine Anzeileuchte blinkt.



MINI/BATT






Technische Daten


Frequenz	WPC-Modus Bereich 110 – 205 kHz PMA-Modus Bereich 235 – 275 kHz
Ausgang	PowerCase PC6 5 V / 1,0 A (Max.) PowerCase PC6+ 5 V / 1,0 A (Max.)
Abmessungen	PowerCase PC6 5,82 x 2,75 x 0,39 (Zoll) 148 x 70 x 10 (mm) PowerCase PC6+ 6,61 x 3,18 x 0,39 (Zoll) 168 x 81 x 10,1 (mm)
Gewicht	PowerCase PC6 33 g PowerCase PC6+ 33 g
Drahtlosladereichweite	< 11 mm WPC-Modus
Betriebstemperatur	0 – 45 °C 32 – 113 °F
Standard	PowerCase PC6 Qi- / PMA-kompatibel PowerCase PC6+ Qi- / PMA-kompatibel
Laderate	PowerCase PC6 79 % (Max.) PowerCase PC6+ 79 % (Max.)
Ladeverfahren	Induktionsspule

Bedienungsanleitung Ladegerät vorbereiten



• Montage

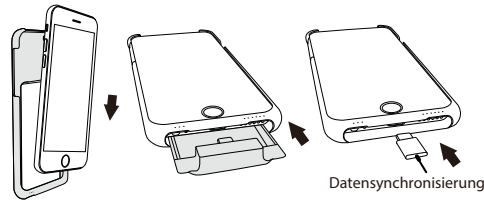

• Ihr Telefon aufladen




• Produktdetails

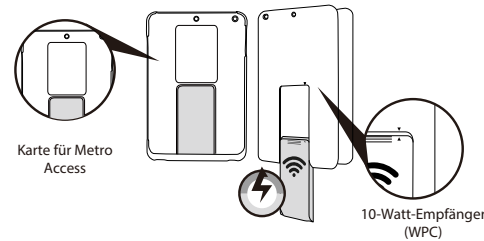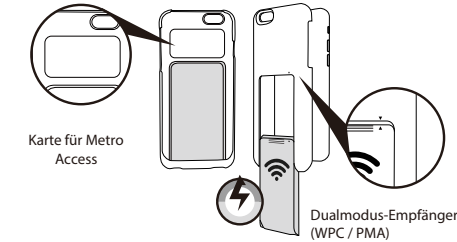

• Problemlösung

- F: iPhone kann nicht aufgeladen werden.
A: Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Gegenstände auf der Ladeplatte befinden.
Falls die Platte zu warm ist, nehmen Sie Ihr Telefon von der Platte und schalten Sie die Platte aus. Die Platte schaltet sich automatisch aus, wenn sie zu heiß ist.
1. Netzteil (5 V / 2 A für iPhone) *optional
 2. Anzeigelampe
 3. Micro-USB mit Netzteil oder USB verbinden
 4. Ladeplatte

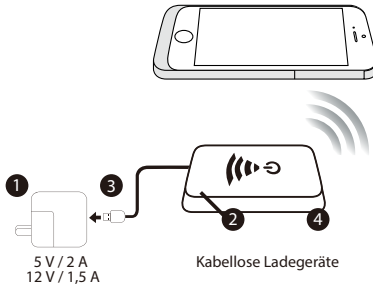

Zusätzliche Informationen

Dualmodus
Qi / PMA funktionieren mittels magnetischer Induktion und sind derzeit für Geräte konzipiert, die bis zu 5 Watt Leistung nutzen, wie bspw. Mobiltelefone. Qi- / PMA-Ladegeräte und -Geräte nutzen dieselbe Frequenz; solange sich ihre aktiven Bereiche innerhalb der Reichweite befinden, sind alle Qi- / PMA-Produkte unabhängig von Hersteller oder Marke kompatibel. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.

Merkmale und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die miniBatt-Webseite: www.miniBatt.com



miniBatt Technologies (HK) Ltd.
6/F, Oriental Crystal Commercial Building 46, Lyndhurst Terrace, Hong Kong
Alle Rechte vorbehalten. miniBatt *

