



Auf alles vorbereitet.  
Ergänzende Produkte für NOVUS MY:



**NOVUS MY fix**  
Hochwertiger Tragschlitten mit präziser Feinjustierung für eine ideale Ausrichtung des Bildschirms, auch zur Anbringung eines weiteren Monitors.



**NOVUS MY arm**  
2-teiliger Gelenkarm für die Monitoranbringung an einer Säule, stufenlos schwenk- und in der Höhe verstellbar.

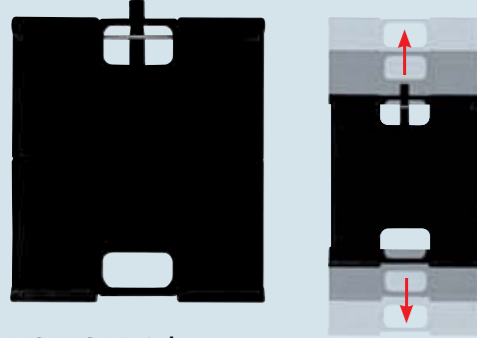

**NOVUS MY tab**  
Halterung für Tablets mit einer Größe von 7 bis 10 Zoll zur komfortablen Nutzung eines Tablet-PCs am Arbeitsplatz.



**NOVUS QuickRelease**  
Adapterplatte für MY fix und MY arm ermöglicht einen einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.

**NOVUS MY base clip**



**NOVUS MY arm clip**



**Kabelspangen**  
für eine elegante Kabelführung an der Säule und am Tragarm.




**NOVUS MY tab**  
ist ein Blickfang  
in jedem Büro.

## Mehr Raum für bessere Arbeit. NOVUS Mehrplatzsystem.

Das NOVUS Mehrplatzsystem beweist immer wieder auf neue Weise, wie sich der vorhandene Raum systematisch optimieren lässt – intelligent, flexibel und ergonomisch.  
Mehr Informationen über das NOVUS Mehrplatzsystem und zu allen weiteren NOVUS Produkten und Lösungen finden Sie auf [www.novus.de](http://www.novus.de)

Händler:

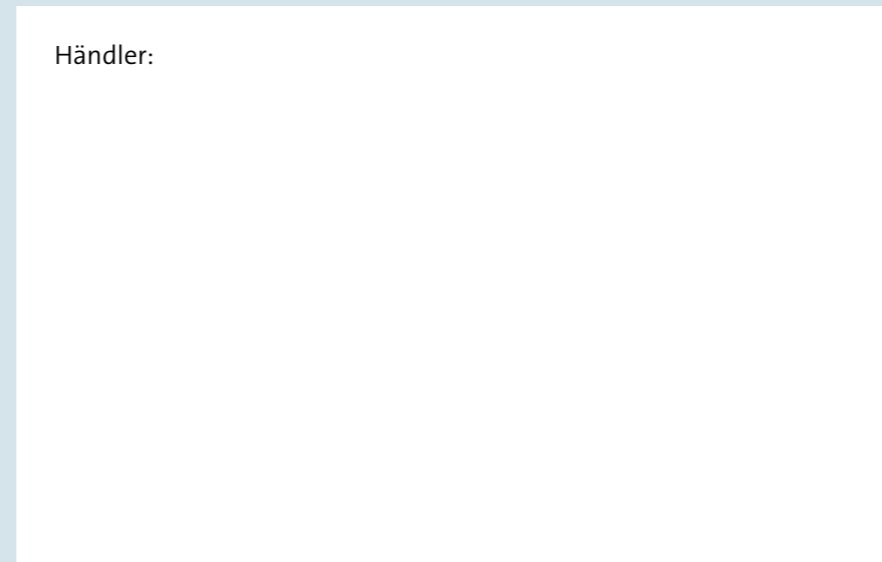

Form folgt  
Funktion folgt  
Ästhetik.



**NOVUS MY. Pure Perspektiven.**

# Meine neue Freiheit.

Ergonomisch neigbar

Präzise Feinjustierung

Perfekte Kabelführung

Flexible Schwenkbarkeit

Stufenlose Höhenverstellung

Klare Formensprache

## NOVUS MY: Genau mein Stil.

Mit NOVUS MY gewinnen moderne LED-Monitore und Tablet-PCs stilvoll Bewegungsfreiheit: Die neue Tragarm-Serie in zeitgemäßem Design bietet für jeden Anspruch die richtige Komplettlösung aus Säule und Tragelement. Dazu nur noch die passende Säulenbefestigung auswählen – und der Arbeitsplatz ist bereit für mehr persönlichen Freiraum.



### NOVUS MY one

Set aus MY base und MY fix – einfach, effizient und einzigartig elegant.



### NOVUS MY one plus

Set aus MY base und MY arm – für mehr Design, Flexibilität und Dynamik am Arbeitsplatz.



### NOVUS MY twin fix

Set aus MY base und 2x MY fix – funktional und formschön für die Befestigung von 2 gegenüberliegenden Monitoren.



### NOVUS MY twin arm

Set aus MY base und 2x MY arm – ansprechende Optik mit maximaler Flexibilität und Effizienz bei der Positionierung von 2 Monitoren – nebeneinander oder gegenüberliegend.

### Befestigungen für MY base:


Alle Sets sind mit Systemzwinge, Bohrschraub-, Kabelloch- oder Systemschienenbefestigung erhältlich. Die Sets NOVUS MY one und NOVUS MY one plus sind zusätzlich auch zur Befestigung an der Wand oder NOVUS SlatWall erhältlich.



Systemzwinge (14-40 mm)



Bohrschraubbefestigung (5-70 mm)



Kabellochbefestigung (5-70 mm)



Systemschienenbefestigung



Wandschienenbefestigung / SlatWall-Befestigung

## Auf einen Blick.

Modell	Säulenbefestigung	Artikel.-Nr.
<b>NOVUS MY Sets</b>		
<b>NOVUS MY one</b> Bestehend aus: 1x NOVUS MY base 1x NOVUS MY fix Säulenlänge 350 mm Tragschlitzen inkl. Kabelspannen mit Standard-Monitorbefestigung 75/100, dreh- und neigbar für Beweglichkeit auf engstem Raum, in der Höhe stufenlos verstellbar, inklusive Kabelspannen, Reichweite 50 mm, Monitorgewicht bis 6 kg	C	<b>910+1019+000</b>
	D	<b>910+1049+000</b>
	G	<b>910+1059+000</b>
	S	<b>910+1069+000</b>
	SW	<b>910+1079+000</b>
W	<b>910+1089+000</b>	
<b>NOVUS MY one plus</b> Bestehend aus: 1x NOVUS MY base 1x NOVUS MY arm Säulenlänge 350 mm 2-teiliger Gelenkarm inkl. Kabelspannen mit Standard-Monitorbefestigung 75/100, dreh- und neigbar, in der Höhe stufenlos verstellbar, inklusive Kabelspannen, Reichweite 415 mm, Monitorgewicht bis 6 kg	C	<b>910+2019+000</b>
	D	<b>910+2049+000</b>
	G	<b>910+2059+000</b>
	S	<b>910+2069+000</b>
	SW	<b>910+2079+000</b>
W	<b>910+2089+000</b>	
<b>NOVUS MY twin fix</b> Bestehend aus: 1x NOVUS MY base 2x NOVUS MY fix Säulenlänge 350 mm Tragschlitzen inkl. Kabelspannen mit Standard-Monitorbefestigung 75/100, dreh- und neigbar für Beweglichkeit auf engstem Raum, in der Höhe stufenlos verstellbar, inklusive Kabelspannen, Reichweite 50 mm, Monitorgewicht jeweils bis 6 kg	C	<b>910+1119+000</b>
	D	<b>910+1149+000</b>
	G	<b>910+1159+000</b>
	S	<b>910+1169+000</b>
	SW	<b>910+1179+000</b>
<b>NOVUS MY twin arm</b> Bestehend aus: 1x NOVUS MY base 2x NOVUS MY arm Säulenlänge 350 mm 2-teiliger Gelenkarm inkl. Kabelspannen mit Standard-Monitorbefestigung 75/100, dreh- und neigbar, in der Höhe stufenlos verstellbar, inklusive Kabelspannen, Reichweite 415 mm, Monitorgewicht jeweils bis 6 kg	C	<b>910+2219+000</b>
	D	<b>910+2249+000</b>
	G	<b>910+2259+000</b>
	S	<b>910+2269+000</b>
	SW	<b>910+2279+000</b>
<b>NOVUS MY Ergänzungsprodukte</b>		
<b>NOVUS MY fix</b> Tragschlitzen mit Standard-Monitorbefestigung 75/100, dreh- und neigbar für Beweglichkeit auf engstem Raum, in der Höhe stufenlos verstellbar, Reichweite 50 mm, Monitorgewicht bis 6 kg		<b>911+1009+000</b>
<b>NOVUS MY arm</b> 2-teiliger Gelenkarm mit Standard-Monitorbefestigung 75/100, dreh- und neigbar, in der Höhe stufenlos verstellbar, Reichweite 415 mm, Monitorgewicht bis 6 kg		<b>911+2009+000</b>
<b>NOVUS MY tab</b> Halterung für Tablets mit einer Größe von 7 bis 10 Zoll, das Tab kann wahlweise hoch oder quer eingelegt werden, zum Aufstecken auf NOVUS MY fix und MY arm		<b>911+3005+000</b>
<b>NOVUS QuickRelease</b> Adapterplatte für MY fix und MY arm ermöglicht einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.		<b>795+9095+000</b>
<b>NOVUS MY arm clip</b>	Transparente Kabelspannen zum Anstecken für eine optimale Kabelführung an der Säule und auch am Tragarm	<b>911+0100+000</b>
<b>Novus MY base clip</b>		<b>911+0010+000</b>

### Legende Säulenbefestigungen:

- C Systemzwinge (Befestigungsbereich 14-40 mm)
- D Bohrschraubbefestigung (Befestigungsbereich 5-70 mm)
- G Kabellochbefestigung (Befestigungsbereich 5-70 mm)

- S Systemschienenbefestigung (passend zu vielen in der Büromöbelindustrie verwendeten Systemschienen)
- SW SlatWall-Anbindung (passend für die NOVUS SlatWall)
- W Wandschiene (zur Wandbefestigung, abhängig von der Beschaffenheit der Wand)

