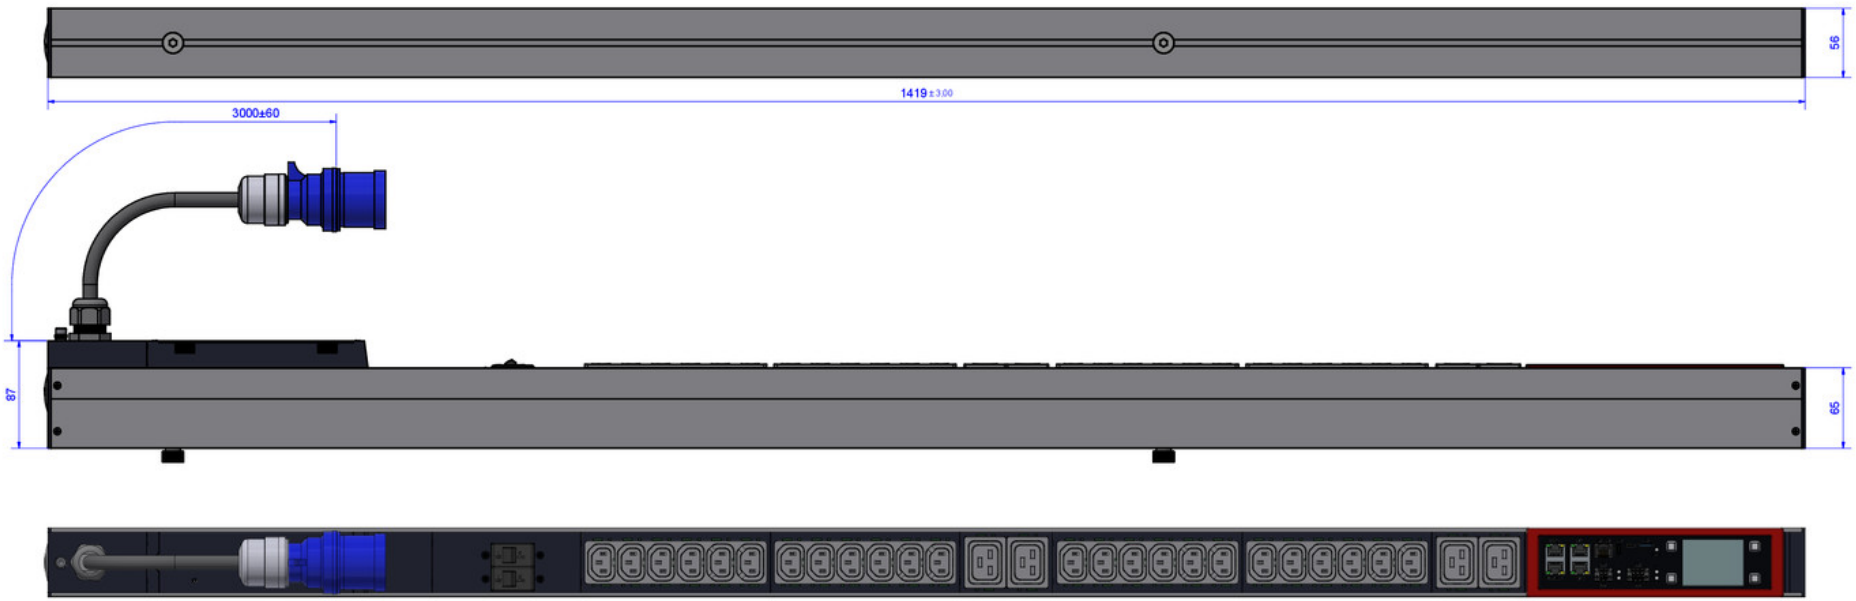

"BN3000 Gen2 RCM
Measurement per phase
Residual Current Monitoring per phase, Typ B
Input: 32 A / 230 V | 7,2 kW,
Supply cable: 3,0 m | 4 mm²,
with CEE plug 32 A blue
Output:
24x C13 IEC Socket,
4x C19 IEC Socket,
2x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4"" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box
Length 1419 mm "

BN3000 Gen2 RCM
Messung pro Phase
Differenzstrommessung je Phase, Typ B
Eingang: 32 A / 230 V | 7,2 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²,
mit CEE Stecker 32 A blau
Ausgang:
24x C13 Kaltgerätedosen,
4x C19 Kaltgerätedosen,
2x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton
Länge 1419 mm

Werkstoff / Material:			Gewicht / Weight: N/A	Oberfläche / Surface:	
			Bezeichnung / Title: BN3000 Gen2		
	Datum	Name			
Gezeichnet / Drawn:	7/5/2024	Adrian Kalagan			
Geprüft / Checked:					
Freigabe / Release:					
			Zeichg.Nr / Draw.-No:		
BACHMANN			Art.Nr.: BM00015593	Maßstab / Scale: 1 : 2	Format / Size: A1 Stück / Sheet: 1

Diese Zeichnung ist mit Sorgfalt erstellt. Wenn trotzdem Fehler oder Auslassungen auftreten, bitten wir um Mitteilung. Die Verwendung dieser Zeichnung, ihrer Teile oder Abbildungen ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung. Copyright reserved in the name of the publisher. Reproduction not permitted in whole or in part.